



Adoucisseurs Simplex Aramis Compact™ Série TS20

APPLICATIONS

Un adoucisseur compact a un prix avantageux, convient pour de petits espaces et des consommations faibles. Ces appareils sont utilisés en laboratoire, en humidification, pour des équipements délicats ou dans des cuisines sous l'évier en combinaison avec un lave-verre, un lave-vaisselle, un percolateur ou une autoclave.



- > Appareil type simplex
- > Convient très bien pour les petits consommateurs
- > Technique compacte
- > Résines d'adoucissement appropriées pour la nourriture avec des grains uniformes
- > Conduite chronométrique simple
- > Cuve à résine en composite
- > Réservoir de sel en plastique avec double protection de débordement
- > Réglage de dureté intégré
- > Egalement disponible en version TSW pour eau chaude < 65°C

Adoucisseurs Simplex Aramis Compact™ Série TS20

OPÉRATION


La série Aramis Compact est un adoucisseur d'eau de type Simplex où la colonne d'adoucisseur forme un ensemble avec la soupape de commande et le réservoir de sel. L'adoucisseur est commandé par une soupape de commande mécanique / électronique. La régénération a lieu à une heure fixe, les jours de régénération sont faciles à mettre en place sur une horloge de sept jours. L'adoucisseur est également disponible en version à l'eau chaude.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SÉRIE TS20

Appareil	TS 20-5	TS 20-10	TSW 20-5	TSW 20-10
Conduite	chrono 7 dgn.	chrono 7 dgn.	chrono 7 dgn.	chrono 7 dgn.
Modèle	Simplex	Simplex	Simplex	Simplex
Commande numérique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Teneur en résine	5 ltr.	10 ltr.	5 ltr.	10 ltr.
Contenu de réservoir à sel	15 kg	25 kg	15 kg	25 kg
Échange par réservoir de résine (min.)	25 °F.m³	50 °F.m³	25 °F.m³	50 °F.m³
Consommation de sel par régénération (min.)	1,5 kg	2,0 kg	1,5 kg	2,0 kg
Pression de l'eau entrante (min.-max.)	2-8 Bar	2-8 Bar	2-8 Bar	2-8 Bar
Température de l'eau (min.-max.)	2-49 °C	2-49 °C	2-65 °C	2-65 °C
Débit (ΔP < 1 bar-TH 0°F)	0,4 m³/u	0,8 m³/u	0,4 m³/u	0,8 m³/u
Connexion en pouce	M 3/4"	M 3/4"	M 3/4"	M 3/4"
Raccordement électrique	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz
Couvercle	non	oui	non	oui

TS 20-5, TSW 20-5



TS 20-10, TSW 20-10

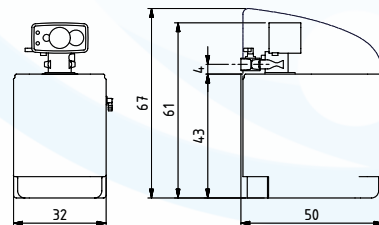

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > 2 Flexibles F 3/4" F 3/4" 100cm
- > 1 Bypass en bronze
- > 50 kg de sel type Softsel Pluss™ en sacs de 25 kg (recommandé)
- > Connexion d'égout airgap